

2018-2019 PRODUCTION

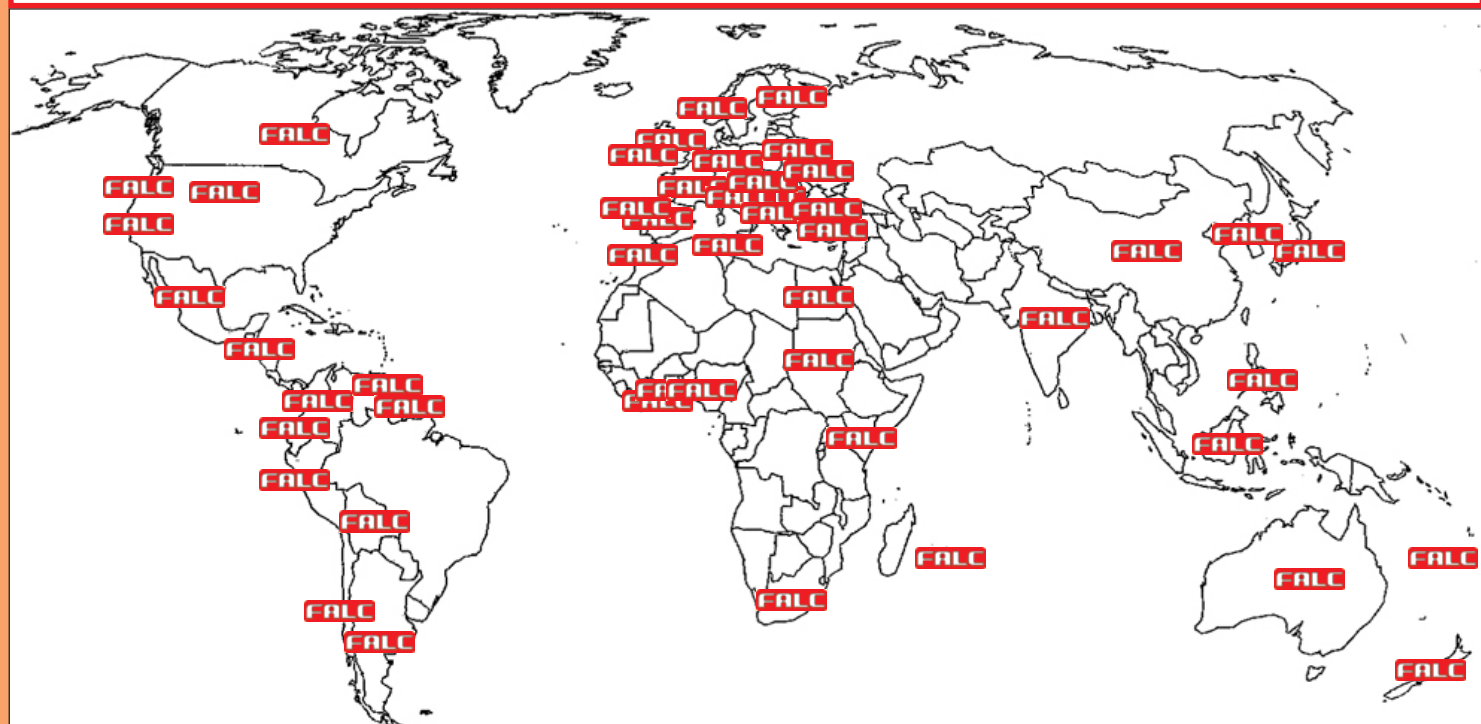


FALC®


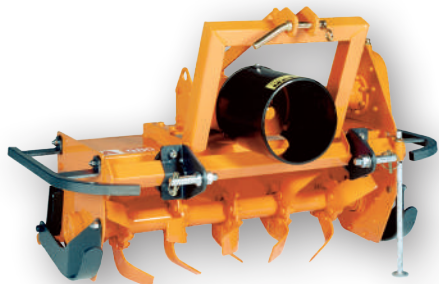
www.falc.eu





WORLD WIDE DEALER NETWORK





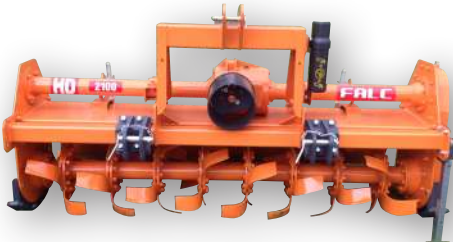
ROTARY TILLERS - FRÄSEN - ФРЕЗЫ - 旋耕机

A							540
	HP.	mm.	inches	KG	LBS	N.	
900	15-30	965	37,99	160	353	20	
1100	15-30	1145	45,07	170	375	24	
1250	20-30	1336	52,59	180	397	28	
1450	20-30	1525	60,04	190	419	32	
1650	25-30	1715	67,52	200	441	36	


BS							540
	HP.	mm.	inches	KG	LBS	N.	
900	20-50	1022	40,23	195	430	20	
1100	20-50	1192	46,92	224	494	24	
1250	25-50	1363	53,66	234	516	28	
1450	30-50	1532	60,31	246	542	32	
1550	35-50	1648	64,88	266	586	36	
1650	40-50	1742	68,58	276	608	36	


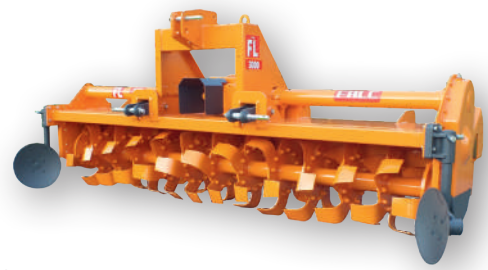
CS							540
	HP.	mm.	inches	KG	LBS	N.	
1300	40-70	1480	58,26	380	838	30	
1500	40-70	1635	64,37	400	882	36	
1600	50-70	1725	67,91	420	926	36	
1800	50-70	1970	77,56	450	992	42	
2100	60-70	2230	87,79	490	1080	48	


D							540
	HP.	mm.	inches	KG	LBS	N.	
1600	60-100	1743	68,62	540	1191	36	
1800	60-100	1988	78,26	590	1300	42	
2100	60-100	2233	87,91	640	1411	48	
2300	60-100	2478	97,55	700	1543	54	
2500	60-100	2723	107,20	740	1631	60	


HD							540
	HP.	mm.	inches	KG	LBS	N.	
1600	60-100	1743	68,62	560	1234	36	
1800	60-100	1988	78,26	615	1355	42	
2100	60-100	2233	87,91	660	1455	48	
2300	60-100	2478	97,55	710	1565	54	
2500	60-100	2723	107,20	750	1653	60	
2800	60-100	2968	116,85	790	1741	66	


ROTARY TILLERS - FRÄSEN - ФРЕЗЫ - 旋耕机

EL								540-1000	
	HP.	mm.	inches	KG	LBS	N.	N.		
2500	60-120	2770	109,06	885	1951	44	60		
3000	60-120	3270	128,74	1005	2216	50	72		①

FL								1000	
	HP.	mm.	inches	KG	LBS	N.	N.		
3000	100-160	3290	129,53	1200	2646	60	72		

GL								1000	
	HP.	mm.	inches	KG	LBS	N.	N.		
3000	130-220	3300	129,92	1480	3263	60	72		
3500	140-220	3800	149,61	1685	3715	70	84		③

GSL								1000	
	HP.	mm.	inches	KG	LBS	N.	N.		
4000	150-240	4320	170,08	1940	4277	80	96		
4500	160-240	4820	189,76	2120	4674	90	108		④

KAPPA								1000	
	HP.	mm.	inches	KG	LBS	N.	N.		
4000	190-300	4320	170,08	2690	5930	80	96		
4500	190-300	4820	189,76	3090	6812	90	108		
6000 DT*	190-300	6620	260,63	3920	8642	120	144		⑤



* ON REQUEST -



* AUF WUNSCH -

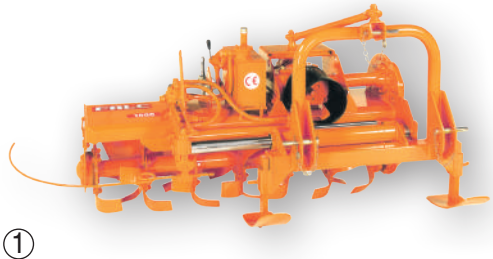


* ПО ЗАПРОСУ -



* 根据要求


ROTARY TILLER - FRÄSEN - ФРЕЗЫ - 旋耕机

Ypsilon					 540
	HP.	KG	LBS	N.	
1600	40-65	500	1102	36	
1800	50-65	530	1168	42	
2100	55-65	560	1235	48	

 Rotary tiller with hydraulic automatic side shift
  С автоматическим гидравлическим перемещением

 Fräse mit automatischer Verschiebung
  自动液压移动铣刀

FOLDING ROTARY TILLER - KLAPPBARER FRÄSE СКЛАДНАЯ ФРЕЗА - 可折叠的型号

Gamma								 50 k	
	HP.	mm.	inches	KG	LBS	mm.	inches	N.	N.
5000 *	180-380	5405	212,80	4090	9017	2796	110,08	92	120
6000	200-380	6405	252,17	4490	9899	2796	110,08	112	144

 * ON REQUEST -
  * AUF WUNSCH -
  * ПО ЗАПРОСУ -
  * 根据要求

 1000



②

ROTARY TILLER - FRÄSEN - ФРЕЗЫ - 旋耕机

Cultiline		 foto 2			 540  ①
	HP.	KG	LBS	N.	
1300	60-80	674	1486	34	
1600	60-80	720	1588	40	



With compacting roller (photo 1)
With hydraulically motorized roller (photo 2)
With bed former (photo 3)



Mit Verdichtungswalze (Foto 1)
Mit Hydraulisch motorisierter Walze (Foto 2)
Mit Beetformer (Foto 3)



С прикатывающим катком (фото 1)
С катком с гидроприводом (фото 2)
Кожух с грядоформирователем (фото 3)



带轧辊压实机 (压实机1)
带液压驱动轧辊 (压实机2)
带后背箱罩 (照片3)


MOTORIZED ROLLERS
MOTORIZIERTE WALZE
С КАТКОМ С ГИДРОПРИВОДОМ
驱动轧辊

BEDS FORMER
BEETFORMER
КОЖУХ С ГРЯДОФОРМИРОВАТЕЛЕМ
后背箱罩



ROTARY TILLER - FRÄSEN

ФРЕЗЫ - 旋耕机

RU						
	HP	mm.	inches	KG	LBS	N.
3100	150-300	3755	147,83	1850	4078	72
3600	150-300	4255	167,52	2060	4541	84
4100	150-300	4755	187,20	2240	4938	96
4100 DT	180-300	4755	187,20	2470	5445	96
4600 DT	180-300	5255	206,89	2620	5776	108
4850 DT	180-300	5505	216,73	2700	5952	120

 * ON REQUEST -  * AUF WUNSCH -  * ПО ЗАПРОСУ -  * 根据要求

 1000



①



②



③

“BIO” ROTARY TILLER - FRÄSE “BIO” ФРЕЗЫ “BIO” - “生物” 旋耕机



-  “BIO” rotary tiller with special rotor type “S”: precision termination of plant growth
-  Fräse “BIO” mit Spezialrotor Typ “S”: Präzise mechanische Unterbrechung jeglichen Pflanzenwachstums
-  Фреза “BIO” со специальным ротором типа “S”: закапывание и уничтожение травы и остатков сельскохозяйственных культур без использования химических противосорняковых препаратов.
-  “生物” 切割机具有特殊的转子型 “S”：在不使用化学除草剂的情况下掩埋和破坏草和农作物残留物。



 Available widths of work:
3000 - 3500 - 4000 - 4500 - 6000.
For 120-380 HP tractors.

 Abmessungen:
3000 - 3500 - 4000 - 4500 - 6000.
Für Traktoren von 120 bis 380 PS.

 Доступные размеры рабочей ширины:
3000 - 3500 - 4000 - 4500 - 6000.
Для тракторов от 120 до 380 л.с.

 可用的工作宽度:
3000 - 3500 - 4000 - 4500 - 6000.
适用于120至380马力的拖拉机。




BURIER FOR STONES AND VEGETAL RESIDUALS

UMKEHRFRÄSE

ЗАКАПЫВАТЕЛИ

旋耕机

Reverse				With roller Mit Walze С катком 带轆轤		Roller in drilled metal mesh Hintere Walze aus Gitterblech Каток из перфорированного проката 带孔板轆轤			
	HP.	mm.	inches	KG	LBS	KG	LBS	N.	N.
1500 *	80-120	1662	65,43	850	1874	233	514	31	42
1700 *	80-120	1862	73,31	940	2072	258	569	41	48
1850	80-120	2012	79,21	1010	2227	280	618	45	54
2000	80-120	2162	85,12	1070	2359	303	668	49	54
2300	90-120	2462	96,93	1180	2601	348	768	56	60
2500 *	100-120	2662	104,80	1320	2910	380	838	61	66



* ON REQUEST -



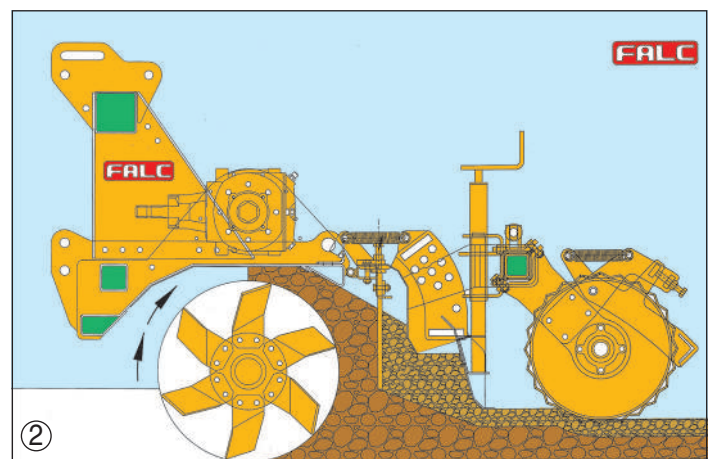
* AUF WUNSCH -



* ПО ЗАПРОСУ -



* 根据要求


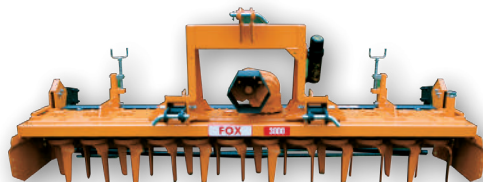


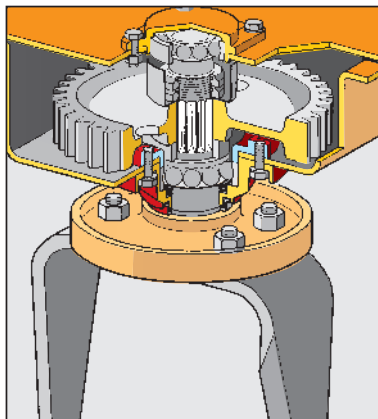
-  The counter-clockwise rotation of special hoe blades throws debris and soil against the selection grating. The refined soil can pass through the grating and useless debris are buried.
-  Durch die Rotation der Spezialmesser gegen den Uhrzeigersinn werden Steine und Erde gegen das Sortiergitter transportiert. Die raffinierte Erde geht durch das Gitter und die Steine werden verdeckt.
-  Путем вращения специал. ножей против часовой стрелки глыбы земли отбрас-ся назад и на решетку. Разрыхленная земля проходит через решетку, а крупные куски земли ею задержив-ся и осыпаются вниз.
-  特别锄头的逆时针旋转将碎片和土壤抛到选择格栅。 经过格栅土壤变细，碎片被沉末。

POWER HARROWS - KREISELEGGEN РОТОРНЫЕ БОРОНЫ - 驱动耙

Fox Vigneron							 540	
	HP.	mm.	inches	KG	LBS	N.	①	
1000	40-90	1070	42,12	410	904	4	①	
1300	40-90	1316	51,81	450	992	5		
1500	40-90	1562	61,49	510	1124	6		
1800	40-90	1808	71,18	570	1257	7		

Fox Special				 			 540	
	HP.	mm.	inches	KG	LBS	N.		
2000	50-100	2112	83,14	660	1455	8	②	
2300	50-100	2358	92,83	710	1565	9		
2500	50-100	2549	100,35	760	1675	10		
3000	50-100	3049	120,03	860	1895	12		

Fox							 540-1000	
	HP.	mm.	inches	KG	LBS	N.		
2500	60-120	2553	100,51	945	2083	10	③	
3000	60-120	3053	120,20	1060	2337	12		



Power Harrows with ball bearings



Kreiseleggen mit Kugellagern




Роторные бороны с шарикоподшипниками



滚珠轴承的驱动耙



POWER HARROWS - KREISELEGGEN РОТОРНЫЕ БОРОНЫ - 驱动耙


Smart						540-1000	
	HP.	mm.	inches	KG	LBS	Ø	N.
2500	60-140	2591	102,00	1110	2447	460	10
3000	60-140	3091	121,69	1310	2888	460	12
3500	60-140	3607	142,01	1530	3373	460	14
4000	60-140	4099	161,38	2120	4673	550	16



540-1000



①

Kratos						1000	
	HP.	mm.	inches	KG	LBS	N.	
3000	90-200	3115	122,64	1700	3747	12	
3500	120-200	3607	142,01	1980	4365	14	
4000	130-200	4099	161,38	2200	4850	16	




1000



②



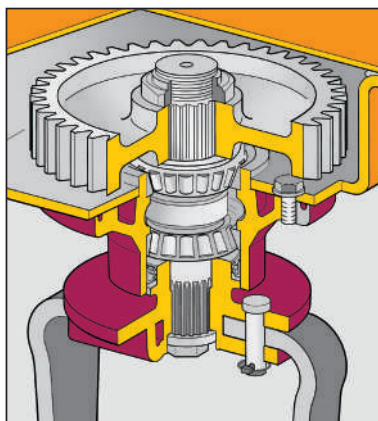
Magnum						1000	
	HP.	mm.	inches	KG	LBS	N.	
3000	100-240	3091	121,69	1730	3814	12	
3500	120-240	3607	142,01	2020	4453	14	
4000	130-240	4099	161,38	2310	5093	16	
4500	150-240	4591	180,75	2600	5732	18	
5000	160-240	5083	200,12	2890	6371	20	



1000



③



Power Harrows with tapered roller bearings



Kreiseleggen mit grossen Kegelrollenlagern



Роторные бороны с коническими роликовыми подшипниками



锥形辊轴承的驱动耙





④



⑤

FOLDING POWER HARROWS - KLAPPBARE KREISELEGGEN СКЛАДНЫЕ РОТОРНЫЕ БОРОНЫ - 易弯的 锥形辊轴承的驱动耙

Kratos/P							1000	
	HP.	mm.	inches	KG	LBS	N.		
4000/P	140-240	4057	159,72	2790	6150	16		①
5000/P	140-240	5041	198,46	3210	7076	20		
6000/P	140-240	6025	237,20	3690	8135	24		

Magnum/P							1000	
	HP.	mm.	inches	KG	LBS	N.		
5000/P	160-240	5112	201,25	3650	8046	20		②
6000/P	170-240	6096	240,00	4440	9788	24		

Super Magnum/P							1000	
	HP.	mm.	inches	KG	LBS	N.		
5000/P	160-350	5112	201,25	3770	8311	20		③
6000/P	170-350	6096	240,00	4570	10075	24		
7000/P *	170-350	7080	278,75	4920	10847	28		



* ON REQUEST -



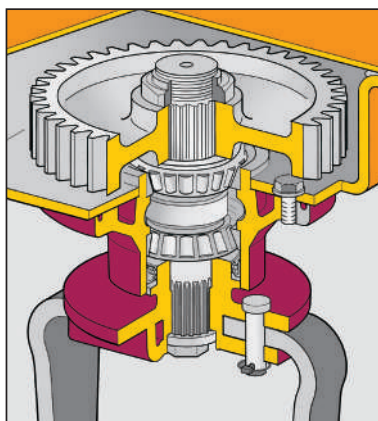
* AUF WUNSCH -



* ПО ЗАПРОСУ -



* 根据要求



Power Harrows with tapered roller bearings



Kreiseleggen mit grossen Kegelrollenlagern



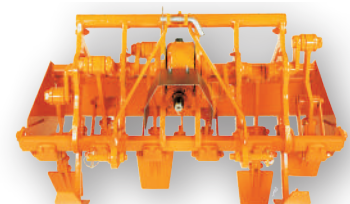
Роторные бороны с коническими роликовыми подшипниками

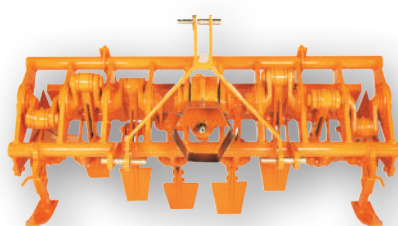


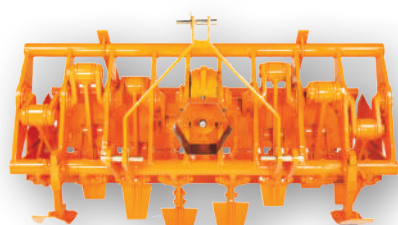
锥形辊轴承的驱动耙



DIGGING MACHINES - SPATENMASCHINEN ПОЧВОРЫХЛИТЕЛИ - 挖掘机

Panda									540
	HP.	mm.	inches	mm.	inches	KG	LBS	N.	
1000	20-35	997	39,25	220	8,66	225	496	4	
1300	20-35	1307	51,45	220	8,66	310	683	6	
1500	20-35	1477	58,15	220	8,66	330	727	6	

Mini Toro									540
	HP.	mm.	inches	mm.	inches	KG	LBS	N.	
1000	30-60	1004	39,53	250	9,84	380	837	4	
1200	30-60	1165	45,87	250	9,84	395	870	4	
1300	40-60	1412	55,59	250	9,84	480	1058	6	
1500	40-60	1508	59,37	250	9,84	500	1102	6	
1700	45-60	1684	66,30	250	9,84	520	1146	6	
1800	50-60	1818	71,57	250	9,84	590	1300	8	
2000	50-60	1952	76,85	250	9,84	610	1344	8	

Toro									540
	HP.	mm.	inches	mm.	inches	KG	LBS	N.	
1500	40-90	1504	59,21	350	13,78	675	1488	6	
1700	45-90	1680	66,14	350	13,78	710	1565	6	
1800	60-90	1814	71,42	350	13,78	830	1829	8	
2000 *	60-90	1958	77,09	350	13,78	880	1940	8	
2200 *	70-90	2210	87,01	350	13,78	1080	2380	10	
2500 *	70-90	2480	97,64	350	13,78	1120	2469	10	




 * Standard external flanges -
  * Standard Seitenflanschen -
  * Серийные наружные фланцы -
  * 外部法兰系列



ROTARY PLOUGHS - ROTATIONSPLUG РОТОРНЫЕ ПЛУГИ - 旋耕犁






The rotary plough allows operating in extremely wet conditions so as extremely dry, obtaining a very good feed speed and optimal result. Moreover the advantages of the rotary plough are: the problem of furrows to close is eliminated, the problem of the forming of macrosod is eliminated, the rest of cultivations are mixed in a homogeneous way; the soil is soft. Elimination of a deep compact layer of earth that prevents the penetration of water and roots. Reduced wear and tear of tyres (zero slipping); towing force is eliminated. Improve of soil's oxygenation and fertility. The employment of the power through the PTO improves the tractor's performance.

Bobland									
	mm.	inches	KG	LBS	mm.	inches	N.	HP.	PTO
1900	1900	74,80	960	2116	350	13,78	11	80-120	540
2100	2100	82,67	1260	2778	350	13,78	12	90-120	540
2350	2350	92,52	1460	3219	350	13,78	14	100-120	540



Der Rotationspflug leistet auch bei extremer Feuchtigkeit oder Trockenheit hervorragende Arbeit, sowohl die Geschwindigkeit als auch das Ergebnis betreffend. Die Vorteile des Rotationspflug sind u.a.: Furchenschließung und Großhollenbildung wird verhindert, die Erde wird gleichmassig vermischt und der Boden bleibt locker. Verhinderung von Großen Schollen unterhalb der Oberfläche welche das Durchdringen von Wasser und Wurzeln behindert. Niedriger Ressourcenverbrauch, z.B. geringerer Reifenverschleiß (kein Schlüpf); keine Zugkraft wird benötigt, bessere Aufnahme von Sauerstoff und somit Erhöhung der Fruchtbarkeit des Bodens. Die Verwendung der Kraft durch die Zapfwelle verbessert die Traktorleistung.




Freeland									
	mm.	inches	KG	LBS	mm.	inches	N.	HP.	PTO
2500 *	2858	112,52	2460	5424	350	13,78	16	110-180	540
3000	3188	125,51	2610	5754	350	13,78	18	130-180	540
3000	3188	125,51	2610	5754	350	13,78	18	130-230	1000
4000	4188	164,88	3230	7121	350	13,78	24	180-230	1000



* ON REQUEST - * AUF WUNSCH - * ПО ЗАПРОСУ - * 根据要求




Роторный плуг способен работать в условиях высокой влажности или сильно твердых сухих почв с высокой скоростью, показывая отличный результат. Преимущества плуга Роторный плуг следующие: нет борозд, не образуются большие комья земли, пожнивные остатки перерезаются до образования однородной массы, земля остается рыхлой. На почве не образуется «плотная гладкая подошва», которая препятствует проникновению воды и корней. Сокращен износ шин, (не буксуют); снижена сила тяги. Улучшается насыщение почвы кислородом, повышается степень плодородия. Использование мощности через вал отбора мощности повышает производительность трактора.

Falcland									
	mm.	inches	KG	LBS	mm.	inches	N.	HP.	PTO
3000	3190	125,59	4100	9039	450	17,71	18	240-300	1000



旋转犁铧公司保证在极端潮湿或极端干燥的环境下操作能力，获得工作的出色速度和优秀性能。另外旋转犁铧公司的旋转犁铧优点是：消除需要关闭垄沟的问题。消除大草皮的形成，作物秸秆被均匀混合，使土壤保持柔软。消除地表紧凑结构，并且使水和根的渗透没有障碍。减少气动消耗（零差率）；消除牵引的用力。改善地表的氧化和肥沃。通过动力功率的使用提高拖拉机的效能。



Convex rotary shares for wet soils.




Konvexe Rotationszinken für nassen Boden.



дугообразные вращающиеся сошники для влажных почв.



旋转凸犁头 用于潮湿的土壤



Concave rotary tines for tough dry soils.



Muldenförmige Rotationszinken mit Spitze für trocken Boden.

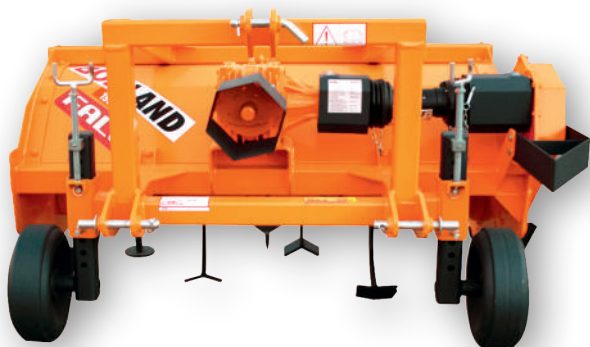


Вогнутые вращающиеся зубья для твердых сухих почв.

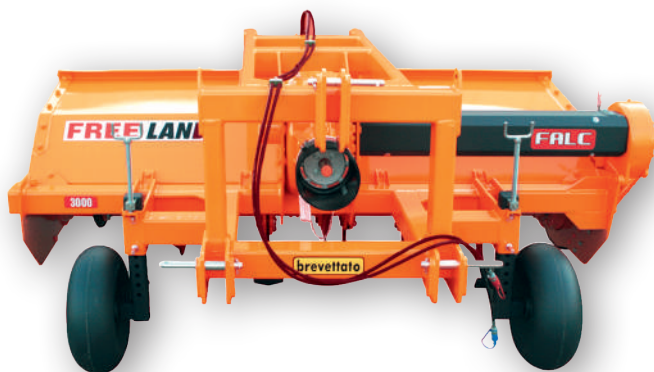


旋转凹齿 用于顽固干的土壤

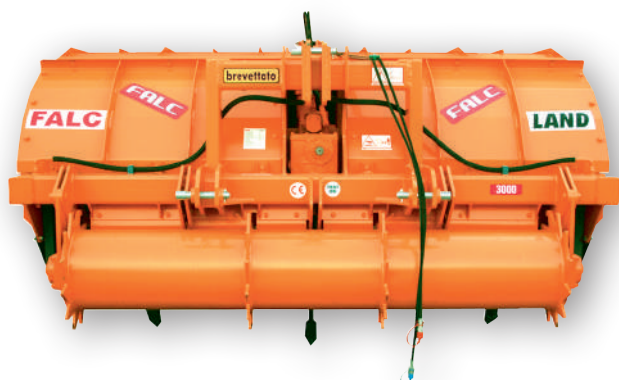
Bobland





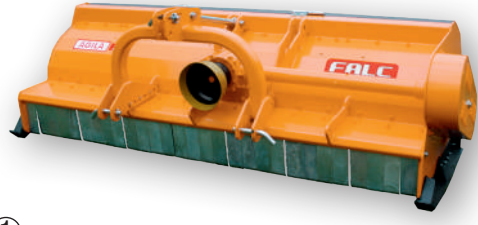
Freeland





Falcland





SHREDDERS for open fields HÄCKSLER für offenen Feld ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ для открытого грунта 空地用的秸秆粉碎机

Agila							540	
	HP.	mm.	inches	KG	LBS	N.		
1600	50-100	1581	62,24	660	1455	32		
1800	50-100	1761	69,33	706	1556	36		
2100	50-100	2121	83,50	750	1653	44		
2300	50-120	2305	90,75	910	2006	48		
2500	50-120	2485	97,83	965	2127	52		
2700	50-120	2665	104,92	1020	2249	56		



Unika							540-1000	
	HP.	mm.	inches	KG	LBS	N.		
1800 *	50-100	1761	69,33	688	1517	36		
2100	50-100	2121	83,50	751	1656	44		
2300	50-120	2305	90,75	887	1955	48		
2500 *	50-120	2485	97,83	926	2041	52		
2700	50-120	2665	104,92	968	2134	56		



 * ON REQUEST -  * AUF WUNSCH -  * ПО ЗАПРОСУ -  * 根据要求



Unika Sp.							540-1000	
	HP.	mm.	inches	KG	LBS	N.		
2300	70-120	2305	90,75	840	1851	48		
2500	70-120	2485	97,83	880	1940	52		
2700	70-120	2665	104,92	920	2028	56		
3000	70-120	3025	119,09	980	2160	64		



SHREDDERS for open fields HÄCKSLER für offenen Feld ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ для открытого грунта 空地用的秸秆粉碎机

Wind							1000	
	HP.	mm.	inches	KG	LBS	N.		
2700	70-160	2665	104,92	1326	2923	56		
3200	70-160	3184	125,35	1441	3177	68		
3200/DT	70-160	3184	125,35	1681	3706	68		
3600	70-160	3655	143,90	1566	3452	80		
4000	70-160	4015	158,07	1671	3684	88		

Vision							1000	
	HP.	mm.	inches	KG	LBS	N.		
2700	70-160	2665	104,92	1196	2637	56		
3200	70-160	3184	125,35	1316	2901	68		
3600	70-160	3655	143,90	1440	3175	80		
4000	70-160	4015	158,07	1545	3406	88		

Kronos							1000	
	HP.	mm.	inches	KG	LBS	N.		
4000 DT	100-160	4011	157,91	2500	5511	88		
4800 DT	100-160	4821	189,80	2820	6217	104		
5400 DT	120-180	5541	218,15	3300	7275	120		
6400 DT	120-180	6441	253,58	3820	8422	144		
8000 DT *	160-280	8018	315,66	4840	10670	176		

 * ON REQUEST -
  * AUF WUNSCH -
  * ПО ЗАПРОСУ -
  * 根据要求




FOLDING SHREDDERS for open fields

KLAPPBARE HÄCKSLER für offenen Feld

Складные ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ для открытого грунта

折页 空地用的秸秆粉碎机

Atlas/P								
	HP.	mm.	inches	mm.	inches	KG	LBS	N.
4000/P	100-160	2200	86,61	4086	160,87	1580	3483	44
5000/P	100-160	2200	86,61	4986	196,30	1830	4034	52
6000/P	100-160	2200	86,61	6066	238,82	2090	4607	64

 * WEIGHT WITH ROLLER -
  * GEWICHT MIT WALZE -
  * ВЕС С ВАЛИКОМ -
  * 重量和滚筒




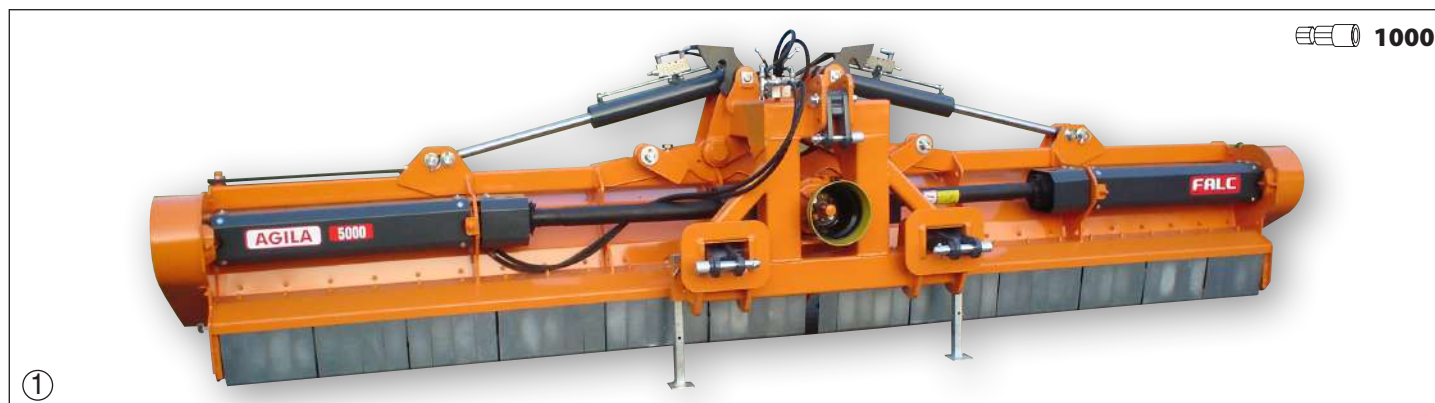
FOLDING SHREDDERS for open fields


KLAPPBARE HÄCKSLER für offenen Feld

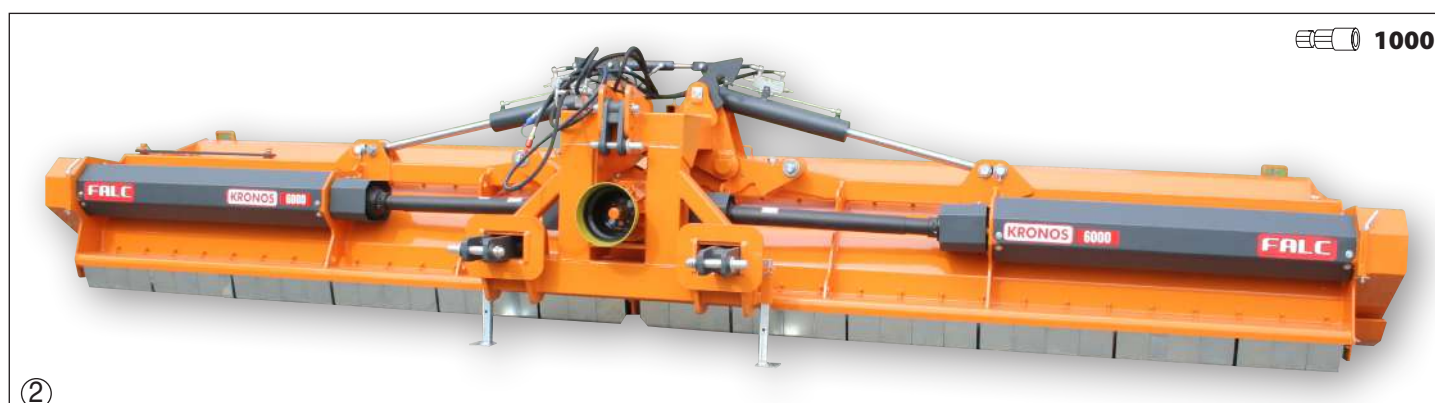
Складные ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ для открытого грунта

折页 空地用的秸秆粉碎机


Agila 5000/P								
	HP.	mm.	inches	mm.	inches	KG	LBS	N.
5000/P	120-160	2444	96,22	4982	196,14	2560	5643	104



Kronos 6000/P								
	HP.	mm.	inches	mm.	inches	KG	LBS	N.
6000/P	120-200	2473	97,36	6096	240,00	3250	7165	136




Special SHREDDER - Spezielle HÄCKSLER Специальный ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ - 碎纸机特别

Lince						1000
	HP.	mm.	inches	KG	LBS	
2300 *	100-160	2305	90,75	1680	3704	48



-  * ON REQUEST -
  * AUF WUNSCH -
  * ПО ЗАПРОСУ -
  * 根据要求
-  The absence of a rear frame bar facilitates the free flow of the crop residue out of the rear of the shredder. This is particularly important when shredding in very heavy crop conditions such as pineapple plantations.
-  Die hochklappbare Heckklappe ermöglicht dem Mulch Material in ungehindertes Ausströmen. Dieses Detail ist sehr interessant für das Häckseln vor der Pflanzung von Ananas.
-  Отсутствие задней панели делает «свободным», без препятствий, выход измельчённого материала. Это характерное свойство в особенности интересно для измельчения на ананасных плантациях.
-  后杆的缺乏使得它“自由”，没有障碍物，切碎材料的泄漏。这种特点对于菠萝种植园的切割特别有意义。


Top						1000
	HP.	mm.	inches	KG	LBS	
2700 *	110-160	2665	104,92	1800	3968	28
3200 *	110-160	3205	126,18	2020	4453	34

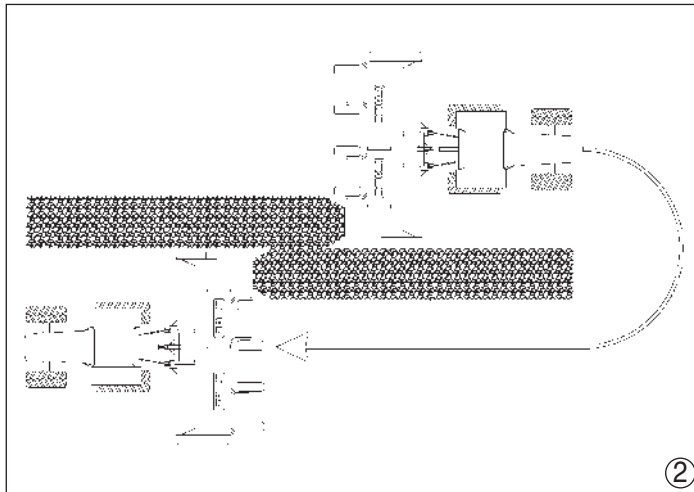


-  * ON REQUEST -
  * AUF WUNSCH -
  * ПО ЗАПРОСУ -
  * 根据要求
-  Extremely strong, special SHREDDER, with expulsion grill for chopped material.
-  Sehr starke Maschine, mit Auswurfgrille für das geschnittene Material, für 110-160 PS Traktoren.
-  ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ с решеткой, через которую выбрасывается измельчительный.
-  特殊切碎机极为结实，带有格栅，通过它弹出切割产品，用于110-160马力拖拉机。



SHREDDER with auger HÄCKSLER mit Schnecke Измельчитель с шнеком 带螺旋输送机切碎机

Fast								
	HP.	A mm.	B	A inches	B	KG	LBS	N.
4800 DT	120-180	4821	5310	189,80	209,05	3600	7396	104



 FAST shredder allows to shred and windrow stalks in one pass. Uniform windrows are ready for baling. It is possible to lay a second windrow adjacent to the first one (see the drawing). In a short time, it is easy to convert FAST into a standard shredder with unload of the chopped material on the ground.

 Der Häcksler FAST schneidet und bündelt das geschnittene Material in einem Durchgang. Die so entstandenen Bündel sind fertig zum Verpacken. Wenn notwendig kann ein zweites Bündel neben dem ersten erstellt werden (wie in der Abbildung). Es ist möglich FAST in einen normalen Häcksler schnell umzuwandeln mit Ausladung des Materiales am Boden.

 Измельчители FAST измельчают и сразу укладывают измельченную траву в валок. Валки сразу готовы для тюкования. Возможно укладывать второй валок рядом с первым. FAST быстро трансформируются в обычный измельчитель с разбрасыванием измельченной травы по полю.

 FAST 切碎机允许 - 一步到位 - 切碎和放进切碎的材料料堆中。这样料堆已准备好可以进行包装。可以在第一个料堆附近做第二个料堆（如图所示）。在很短的时间，用切碎的标准很容易转换 FAST 将切碎的料下载到地面。

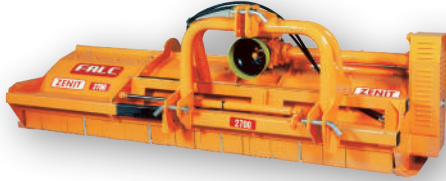
OFFSET SHREDDERS for vineyards and orchards HÄCKSLER MIT VERSCHIEBUNG für Obstgarten und Weinbau ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ для виноградарников и садов 秸杆粉碎机葡萄园和果园

Cat Sp.					540	
	HP.	mm.	inches	KG	LBS	N.
1350 x	20-60	1382	54,41	353	778	18
1500 x	30-60	1524	60,00	374	824	20
1800 x	40-60	1808	71,18	417	919	24
2100	50-60	2092	82,36	468	1032	28
2500 *	50-60	2518	99,13	550	1213	34

Velox Sp.					540	
	HP.	mm.	inches	KG	LBS	N.
1200	40-70	1240	48,81	358	790	16
1350	40-70	1382	54,41	379	836	18
1500	40-70	1524	60,00	400	882	20
1650	40-80	1666	65,59	425	937	22

Condor Sp.					540	
	HP.	mm.	inches	KG	LBS	N.
1400	50-70	1405	55,31	495	1091	14
1600 x	50-70	1585	62,40	515	1135	16
1800 x	50-70	1765	69,48	545	1202	18
2100	50-70	2125	83,66	600	1323	22
2300	50-70	2305	90,74	635	1400	24


Beta Sp.					540	
	HP.	mm.	inches	KG	LBS	N.
1200	50-90	1225	48,22	540	1190	12
1400	50-90	1405	55,31	610	1345	14


Zenit Sp.					540	
	HP.	mm.	inches	KG	LBS	N.
1600 x	50-90	1585	62,40	660	1455	16
1800 x	50-90	1765	69,48	720	1587	18
2100 x	50-90	2125	83,66	800	1764	22
2300 x	60-90	2305	90,74	850	1874	24
2500 x	60-90	2485	97,83	910	2006	26
2700 x	60-90	2665	104,92	990	2183	28
3000 x	60-90	3025	119,09	1090	2403	32


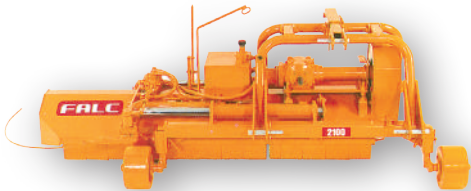
 x Available also with fix linkage version - * On request
  x Auch mit festem Anschluss gebaut - * Auf Wunsch
  x Также доступны с фиксированной связью - * ПО ЗАПРОСУ
  x 还生产带固定接头款式的 - * 根据要求

Versatile SHREDDERS - Polyvalenten HÄCKSLERN Многоцелевые ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ - 通用型的秸秆粉碎

Cat Avant					540
	HP.	mm. inches	KG LBS	N.	
1500	40-60	1524 60,00	415 914	20	
1800	40-60	1808 71,18	458 1010	24	
2100	40-60	2092 82,36	509 1123	28	

Zenit Avant					1000
	HP.	mm. inches	KG LBS	N.	
2100	80-100	2125 83,66	827 1823	22	
2300	80-100	2305 90,74	860 1896	24	
2500	80-100	2485 97,83	910 2006	26	
2700	80-100	2665 104,92	960 2116	28	
3000	80-100	3025 119,09	1030 2271	32	

Super Sax					540
	HP.	mm. inches	KG LBS	N.	
1500	50-100	1471 57,91	750 1654	12	
1600	50-100	1594 62,75	760 1676	12	
1800	55-100	1840 72,44	810 1786	14	
2100	60-100	2086 82,12	860 1896	16	

Sonar					540
	HP.	mm. inches	KG LBS	N.	
1600	40-90	1659 63,32	610 1345	22	
1800	40-90	1801 70,90	640 1410	24	
2100	40-90	2085 82,08	680 1499	28	


-  CAT AVANT, ZENIT AVANT, SUPER SAX and SONAR shredders can be coupled in front and in the back of the tractor.
-  Die Häckslern CAT AVANT, ZENIT AVANT, SUPER SAX und SONAR sind für front und Heckanbau.
-  Измельчители моделей CAT AVANT, ZENIT AVANT, SUPER SAX и SONAR могут крепиться к трактору как сзади, так и спереди.
-  CAT AVANT, ZENIT AVANT, SUPER SAX 和 SONAR 切碎机, 可以和拖拉机前面和后部匹配。

Lateral SHREDDERS

Seitenhäcksler


Измельчители для обработки

维护型秸秆粉碎机

Pellicano Special						
	HP.	mm.	inches	KG	LBS	N.
1600	50-80	1666	65,59	600	1323	22
1800	50-80	1808	71,18	620	1367	24
2100	50-80	2092	82,36	660	1455	28




①  540

Pellicano						
	HP.	mm.	inches	KG	LBS	N.
1600	80-90	1585	62,40	750	1654	16
1800	80-100	1765	69,48	790	1742	18
2100	80-120	2125	83,66	900	1985	22



②  540

Pellicano Super						
	HP.	mm.	inches	KG	LBS	N.
1600	80-90	1585	62,40	850	1874	16
1800	80-100	1765	69,49	920	2028	18
2100	80-120	2125	83,66	980	2160	22
2500	120-150	2485	97,83	1130	2491	26




③  540


TLF						
	HP.	PTO	KG	LBS	N.	
1600	70-120	540	990	2182	48	
2000	70-120	540	1070	2358	60	
2500	90-120	1000	1320	2910	78	




④

SHREDDERS with collector - HÄCKSLER mit Krautfänger ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ с емкостью для сбора продукта 带收集器切碎机

Spit Green						
	HP.	mm.	inches	KG	LBS	N.
1200	50-70	1240	48,81	470	1036	16
1350	50-70	1382	54,40	510	1124	18
1650	50-70	1666	65,59	560	1235	22


Spit Green Vegetables						
	HP.	mm.	inches	KG	LBS	N.
1800	50-90	1808	71,18	495	1091	24

Jolly						Raccoglitore Collector	
	HP.	mm.	inches	KG	LBS	m³	N.
1200 *	40-70	1240	48,81	610	1345	0,90	16
1350	40-70	1382	54,40	650	1433	1,00	18
1650	40-70	1666	65,59	730	1609	1,20	22




③  540

 * ON REQUEST -
  * AUF WUNSCH -
  * ПО ЗАПРОСУ -
  * 根据要求

Solex						Collector	
	HP.	mm.	inches	KG	LBS	m³	N.
1500	70-90	1524	60,00	970	2138	1,56	20
1800	80-90	1808	71,18	1090	2403	1,86	24
2100	80-90	2092	82,36	1200	2646	2,16	28



④  540

Vortex						Collector	
	HP.	mm.	inches	KG	LBS	m³	N.
2100	100-140	2125	83,66	1430	3153	2,33	22



5

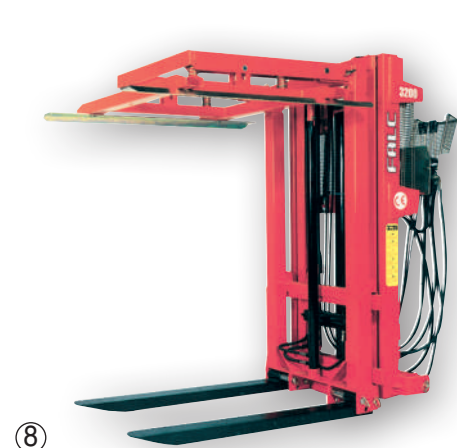
540

HYDRAULIC FORKLIFTS - HYDRAULIK STAPLER ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПОДЪЕМНИКИ - 液压叉式升降机

Mondial		Load capacity Hebegewicht Грузоподъемность 负载能力	Lifting height Hebe hohe Высота подъема 升降高度	Forks forwards backwards Vorn und zurück Schwenbar Наклона вперед назад 向前 / 向后摆动	Side-translator Seitenverstellung боковой переключения 侧移动器
	KG	KG	mm.		mm.
3200	440	1500	3200	12°-17°	100+100



Triplex		Load capacity Hebegewicht Грузоподъемность 负载能力	Lifting height Hebe hohe Высота подъема 升降高度	Forks forwards backwards Vorn und zurück Schwenbar Наклона вперед назад 向前 / 向后摆动	Side-translator Seitenverstellung боковой переключения 侧移动器
	KG	KG	mm.		mm.
2500	440	1500	2500	12°-17°	100+100
3200	510	1500	3200	12°-17°	100+100
3800	570	1500	3800	12°-17°	100+100





FALC was established in 1960 by the present managing director, PIERO ZAMA.

Today FALC is a limited company with a fully paid-up partnership's capital of 1.664.000 Euro, which ZAMA family owns at 100%.

The firm is located in FAENZA - ITALY - over an area of 40.000 square metres, 18.000 of which are covered.

At present the **machines produced by FALC are delivered to more than 60 countries** in the five continents.

85% of its sales revenue comes from exports.

At present FALC has 6 main assembly lines where 70 different models of machines, divided into 250 versions, are manufactured. These machines are suitable for 20 to 380 HP tractors.



Das Unternehmen FALC wurde 1960 von seinem derzeitigen Präsidenten PIERO ZAMA gegründet.

Heute ist FALC eine GmbH mit einem vollständig eingezahlten Gesellschaftskapital von 1.664.000 Euro, zu 100% im Besitz der Familie ZAMA. Sitz des Unternehmens ist FAENZA - ITALIEN.

Der moderne Betrieb befindet sich auf einer Gesamtfläche von 40.000 m., von der 18.000 m. bebaut sind. Die von **FALC hergestellten Maschinen werden in 60 Länder** auf allen fünf Kontinenten geliefert. Der Umsatz der exportierten Maschinen beläuft sich auf 85% vom Gesamtumsatz.

Heute gibt es 6 Montagestraßen im Werk, auf denen 70 verschiedene Maschinenmodelle, die wiederum in 250 Versionen unterteilt sind, hergestellt werden. Alle Maschinen eignen sich für Traktoren von 20 bis 380 PS.



Компания FALC была основана в 1960 году действующим президентом компании PIERO ZAMA.

Сегодня FALC - это ООО с уставным капиталом в 1664000 Евро, полностью зарегистрированным, и 100% акций принадлежит семье ZAMA.

Фабрика находится в городе FAENZA, в Италии.

Современное здание фабрики располагается на площади в 40.000 м², 18 000 из которых крытые.

Техника, которую производит FALC, распространяется на всех пяти континентах в 60 странах.

Из общего объема экспортируются 85%.

Сегодня на предприятии 6 производственных линий, на которых создаются 70 разных моделей техники, которые в свою очередь поставляются в 250 версиях для подключения к тракторам мощностью от 20 до 380 Л.С.



FALC 公司成立于 1960 年 由现任董事长 **PIERO ZAMA** 创建。

今天, **FALC** 是一家缴足 **1.664.000** 欧元股本的有限责任公司。该产业**100%属于 ZAMA 家族**。公司的地址位于 **FAENZA - ITALIA**

现代化的厂房占地总面积为 **40,000** 平方米, 其中 **18,000** 平方米为覆盖面积。**(意大利) FALC 生产的机器现在销往 60 多个国家 遍及五大洲。出口营业额的百分比达到总额的 85 %。**

在这 **50多年** 的工作, 研发, 投资中, **FALC** 将自己的产品差异化以便能够为世界各地的农民 **提供用于作物的所有类型的最佳解决方案**。今天, 工厂内部有 **6** 条装配线, 在此生产 **70** 种不同型号的机器, 其次被划分成 **250** 款式。所有机器适用于 **20 至 380** 马力拖拉机。



**Via Proventa, 41
48018 FAENZA (RA)
ITALIA**

**Tel. +39 0546 29050
Fax +39 0546 663986**

**info@falc.eu
www.falc.eu**

The technical data, features and pictures are indicative and do not bind the manufacturer.

Die technische Angaben die Merkmale und die Bilder sind weisend und verbinden nicht den Hersteller.

Технические данные, характеристики и иллюстрации носят ознакомительный характер и не являются обязательными для производителя.

技术数据, 技术规格和图纸是指示性的, 对制造商没有约束力。

Since 1960



Tel. +39 0546 29050
Fax +39 0546 663986
info@falc.eu
www.falc.eu

